

MÁQUINA DE CORTINAS SISCOM

Especificaciones:

- Permite el movimiento de cortinas hasta 160 m de largo.
- Alta velocidad: 1 metro por minuto.
- Motor trifásico o monofásico.
- Incluye caja de conexión completa con comandos manuales.
- Equipada con ovillador para cable.
- Para uso manual o con conexión a control electrónico.



Especificaciones del reductor de velocidad	
MTA63/50-B3-10 1:173	
IEC63-B5	
AC 24	
2 Etapas	
Sellados y herméticos para uso a la intemperie	
Reductor helicoidal	
Lubricado con aceite sintético de por vida	

Especificaciones técnicas del motor	
Voltaje monofásico	220 - 230 V
Voltaje trifásico	380 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	0,25 HP
Protección	IPU
Clase	F



PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES S.A.


0810-666-2710

Av. Belgrano 1876 4º A (1094) C.A.B.A. Argentina

Tel: +54-11-4381-5958/5288/7642

info@proyectosagroindustriales.com


www.proyectosagroindustriales.com

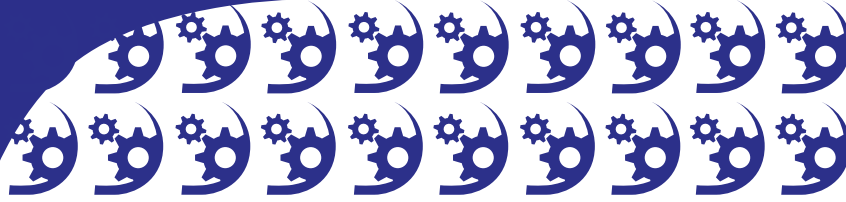

MÁQUINA DE CORTINAS SISCOM

#12
Ed.01
HOJA 2

Esquema de montaje:

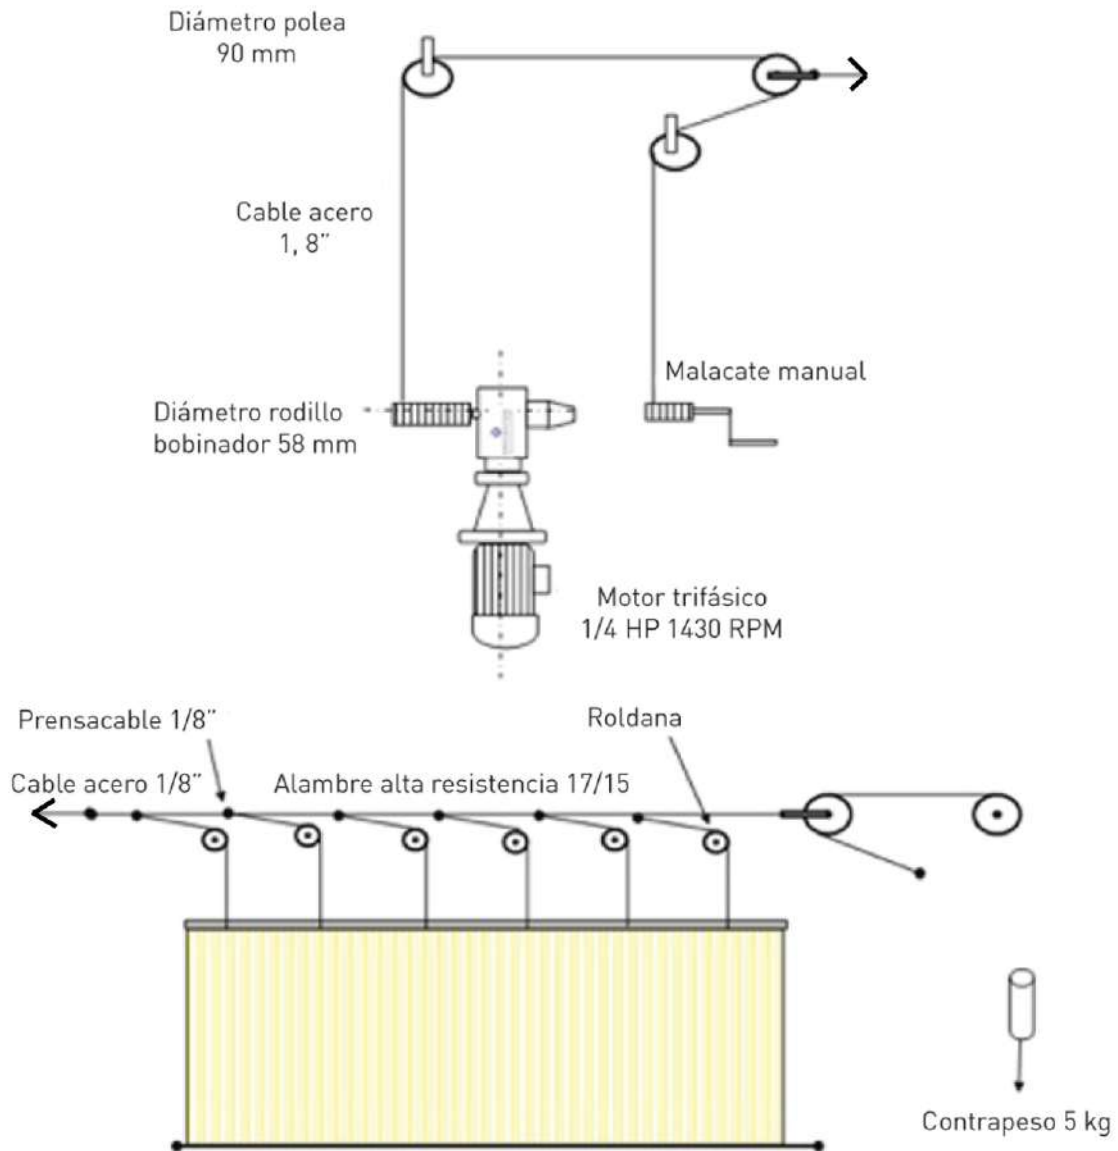

Largo standard = 150 m
Altura standard = 2 m

Tela cortina 120 gr/m²



PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES S.A.

0810-666-2710

Av. Belgrano 1876 4° A (1094) C.A.B.A. Argentina

Tel: +54-11-4381-5958/5288/7642

info@proyectosagroindustriales.com

www.proyectosagroindustriales.com